

Digitale geheugen-oscilloscoop - 2 x 20 MHz



PeakTech

Deze oscilloscoop van de nieuwste generatie beschikt over een TFT-kleurenscherm met hoge resolutie waardoor de meetcurven zeer precies af te lezen zijn. Het toestel is uitgerust met een USB poort voor aansluiting op een PC. De meetwaarden en grafieken die in het geheugen van de oscilloscoop worden bewaard kunnen op een USB-stick overgebracht worden. Dankzij de autoscale functie, de cursor functie, de 30 automatische meetfuncties en de 5 mathematische functies is deze oscilloscoop zeer gebruiksvriendelijk en bijzonder geschikt voor onderwijsdoeleinden.

- bandbreedte: 2x20 MHz
- scherm: TFT 7", 800x480 Pixel, 65536 kleuren
- sample frequentie: 100 MSa/s per kanaal
- verticale gevoeligheid: 5 mV...5 V/schaalverdeling
- stijgtijd: ≤ 17,5 ns
- tijdbasis: 5 ns...1000 s/schaalverdeling
- ingangsspanning: max. 400 V (DC of AC_{pp})
- ingangsweerstand: 1 MΩ
- geheugenfunctie: 10.000 punten per kanaal
- meetfuncties: o.a. V_{max}, V_{min}, V_{pp}, V_{base}, V_{top}, frequentie, periode, faseverschil
- mathematische functies: optellen/afrekken, vermenigvuldigen/delen, FFT (snelle fourieranalyse)
- ingangen: BNC-stekkerbussen
- toebehoren: USB-kabel, 2 meetprobes, CD met software voor Windows 2000-XP-VISTA-7-10 en Engelstalige handleiding
- afmetingen: 300x150x70 mm
- voeding: 230 V~

Art. nr. P1335

314,00 €

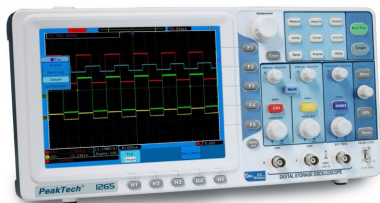

Digitale geheugen-oscilloscoop - 2 x 30 MHz


PeakTech

Deze oscilloscoop van de nieuwste generatie beschikt over een TFT-kleurenscherm met hoge resolutie waardoor de meetcurven zeer precies af te lezen zijn. Het toestel is uitgerust met een USB, VGA en LAN poort voor aansluiting op een PC, externe monitor of netwerk. De meetwaarden en grafieken die in het geheugen van de oscilloscoop worden bewaard kunnen op een USB-stick overgebracht worden. Dankzij de autoscale functie, de cursor functie, de 20 automatische meetfuncties en de 5 mathematische functies is deze oscilloscoop zeer gebruiksvriendelijk en bijzonder geschikt voor onderwijsdoeleinden.

- bandbreedte: 2x30 MHz
- scherm: TFT 8", 800x600 Pixel, 65536 kleuren
- sample frequentie: 125 MSa/s per kanaal
- verticale gevoeligheid: 2 mV...10 V/schaalverdeling
- stijgtijd: ≤ 14 ns
- tijdbasis: 5 ns...100 s/schaalverdeling
- ingangsspanning: max. 400 V (DC of AC_{pp})
- ingangsweerstand: 1 MΩ
- geheugenfunctie: 10.000 punten per kanaal
- meetfuncties: o.a. V_{max}, V_{min}, V_{pp}, V_{base}, V_{top}, frequentie, periode, faseverschil
- mathematische functies: optellen/afrekken, vermenigvuldigen/delen, FFT (snelle fourieranalyse)
- ingangen: BNC-stekkerbussen
- toebehoren: USB-kabel, 2 meetprobes, CD met software voor Windows 2000-XP-VISTA-7-10 en Engelstalige handleiding
- afmetingen: 355x178x118 mm
- voeding: 230 V~

Art. nr. P1265

398,00 €



PC-oscilloscoop - 2 x 25 MHz

PeakTech

Digitale geheugen-oscilloscoop aan te sluiten op een Windows comptabibele computer met USB 2.0 poort voor het visualiseren van de elektrische signalen. De USB-interface is geïsoleerd waardoor spanningen tot 400 V kunnen gemeten worden. De cursor functie, de 20 automatische meetfuncties en de 5 mathematische functies maken dat dit toestel zeer gebruiksvriendelijk is.

- bandbreedte: 2x25MHz
- sample frequentie: 100 MSa/s per kanaal
- verticale gevoeligheid: 2 mV...50 V/schaalverdeling
- stijgtijd: ≤ 14 ns
- tijdbasis: 2 ns...100 s/schaalverdeling
- ingangsspanning: max. 400 V (DC of AC_{pp})
- ingangsweerstand: 1 MΩ
- geheugenfunctie: 5.000 punten
- meetfuncties: o.a. V_{max}, V_{min}, V_{pp}, V_{base}, V_{top}, frequentie, periode, faseverschil
- mathematische functies: optellen/afrekken, vermenigvuldigen/delen, FFT (snelle fourieranalyse)
- ingangen: BNC-stekkerbussen
- aan te raden systeemvereisten: Pentium (R) Dual-Core 2,4 GHz met 2 GB werkgeheugen
- toebehoren: USB-kabel, 2 meetprobes, CD met software voor Windows 2000-XP-VISTA-7-8 en Engelstalige handleiding
- afmetingen: 170x120x18 mm
- voeding: via USB


Art. nr. P1290

219,00 €



BNC-adapters

Type	Art. nr.	
BNC-stekker / 2x4 mm-stekkerbus	1002750	6,70 €
BNC-stekker / 2x4 mm-veiligheidsstekkerbus	400-031	10,90 €

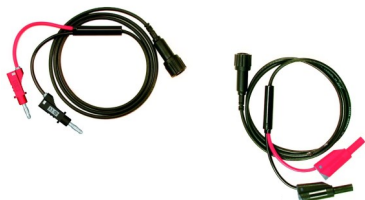

BNC-meetsnoeren

Lengte	Type	Art. nr.	
1000 mm	BNC-stekker / 2x4 mm-stekker	400-032	13,65 €
1000 mm	BNC-stekker / 2x4 mm-veiligheidsstekker	400-033	15,20 €